AUTOTECH®

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΡΟΛΩΝ **MODEL R-2005**

κατάλληλος για ρολά που οι τερματικοί διακόπτες είναι ενσωματωμένοι στο μοτέρ

Ο πίνακας R-2005 είναι κατασκευασμένος με τεχνολογία SMD σε τυπωμένο κύκλωμα διπλής όψης με επιμεταλλωμένες τρύπες και με υλικά αρίστης ποιότητας υψηλών προδιαγραφών..

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΜΟΤΕΡ *Ο πίνακας αναγνωρίζει αυτόματα τους τερματικούς διακόπτες του μοτέρ, ώστε όταν το ρολό τερματίσει μηδενίζεται ο χρόνος λειτουργίας και είναι έτοιμος να δεχτεί την επόμενη εντολή.*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ

Ο Πίνακας μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να δέχεται μέχρι 15 τηλεκοντρόλ με διαφορετικό κωδικό ή κανάλι.
Τα τηλεκοντρόλ μπορεί να είναι και διαφορετικού τύπου αρκεί η συχνότητα να είναι ίδια με τη συχνότητα του δέκτη του πίνακα.


Προγραμματισμός Τηλεκοντρόλ.
Για να προγραμματίσουμε το τηλεκοντρόλ που θέλουμε στον πίνακα, πατάμε μια φορά το μπουτόν (προγραμματισμού AUTO LEARN) του πίνακα. Τότε το πράσινο LED προγραμματισμού L2 ανάβει.

Όσο το LED προγραμματισμού L2 είναι αναμένο ο πίνακας μπορεί να προγραμματίσει τηλεκοντρόλ..
*Αν μέσα σε **10"** δευτερόλεπτα πατήσουμε το τηλεκοντρόλ που θέλουμε, τότε το τηλεκοντρόλ καταχωρείται στη μνήμη του πίνακα και ξεκινά το μοτέρ.*

Αν δέν πατήσουμε κανένα τηλεκοντρόλ τότε το LED προγραμματισμού L2 σβήνει μετά από 10" δευτερόλεπτα και ο πίνακας δεν μπορεί πλέον να προγραμματίσει τηλεκοντρόλ.

Οταν προγραμματίζουμε περισσότερα τηλεκοντρόλ από 15 που δέχεται η μνήμη του πίνακα τότε προγραμματίζεται το καινούριο και σβήνει το πιό παλιό κατά σειρά.

Διαγραφή προγραμματισμένων τηλεκοντρόλ
*Αν θέλουμε να σβήσουμε όλα το τηλεκοντρόλ από τη μνήμη, πατάμε για περισσότερο από **10"** συνεχώς το μπουτόν του πίνακα μέχρι το LED προγραμματισμού L2 να αρχίσει να αναβοσβήνει. Τότε αφήνουμε το μπουτόν και όλα τα προγραμματισμένα τηλεκοντρόλ έχουν διαγραφεί.*

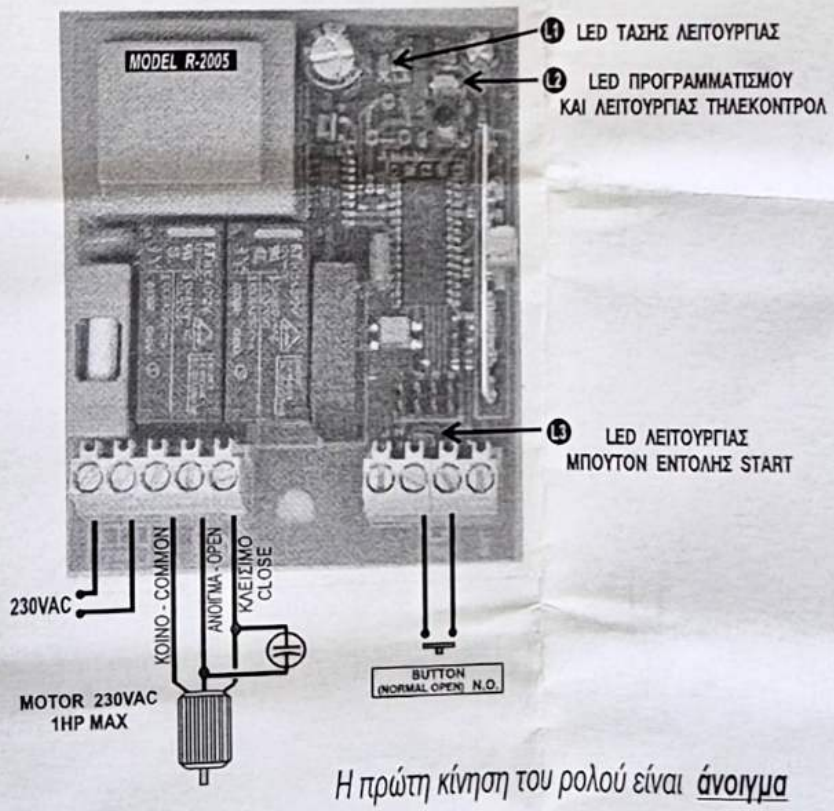

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Απαγορεύεται η επέμβαση επί της πλακέτας υπό τάση και από μή ειδικευμένο προσωπικό.

*Η πρώτη κίνηση του ρολού είναι **άνοιγμα***