


'24

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
- ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ



AutoTech
wireless automation

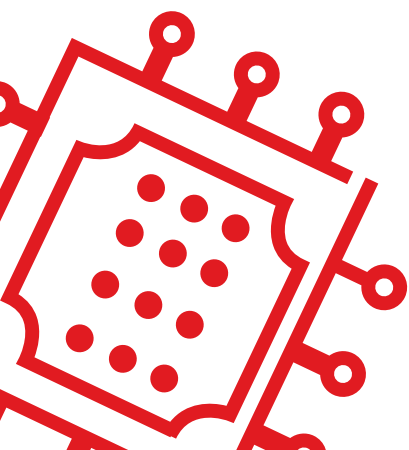



Η **Autotech** είναι πιστοποιημένη κατά **ISO 9001 & ISO 14001**
από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης **TUV Austria**,
αποδεικνύοντας την δέσμευσή της για ποιότητα και ικανοποίηση
των πελατών της, καθώς και την επιθυμία της για συνεχή αύξηση
της αποτελεσματικότητας.



Η εταιρεία **Autotech** εφαρμόζει ποιοτικό έλεγχο σε όλα τα
προϊόντα της ένα προς ένα και όχι δειγματοληπτικά.
Λειτουργεί με πλήρη περιβαλλοντική συνείδηση
εφαρμόζοντας πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος,
καθώς και πολιτική απόλυτης ικανοποίησης και υποστήριξης
των πελατών της.


Λειτουργεί με αμόλυβδη τεχνολογία συγκολλήσεων,
ενεργειακά αποδοτικές υποδομές, αυτοματισμούς
εξοικονόμησης ενέργειας.



Πίνακες ελέγχου για ρολά	3 - 6
Πίνακες ελέγχου για συρόμενες πόρτες	7 - 10
Πίνακες ελέγχου για ανοιγόμενες πόρτες (Δίφυλλες - Μονόφυλλες)	11 - 13
Πίνακες ελέγχου για τριφασικό κινητήρα	15 - 17
Πίνακες ελέγχου για 24V Μοτέρ	19 - 21
Πίνακες ελέγχου και δέκτες WIFI & GMS για ρολά (Συρόμενες - Ανοιγόμενες)	23 - 25
Πίνακες ελέγχου UPS	27 - 28
Δέκτες τηλεχειρισμού & φώτα	29 - 32
Φωτοκύτταρα	33 - 34
Τηλεχειριστήρια	35 - 41
Διαχείριση Πρόσβασης	43 - 48



Πίνακες ελέγχου
για οικιακά
βιομηχανικά ρολά
και τέντες




IQ 1000



Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για μικρά οικιακά ρολά.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 30 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 500W.
- Είσοδος για εντολή από μπουτόν.
- Πολύ εύκολη συνδεσμολογία και προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων.
- Εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή.
- Διαστάσεις: 44 x 44 x 25 mm


IQ 1000 LP

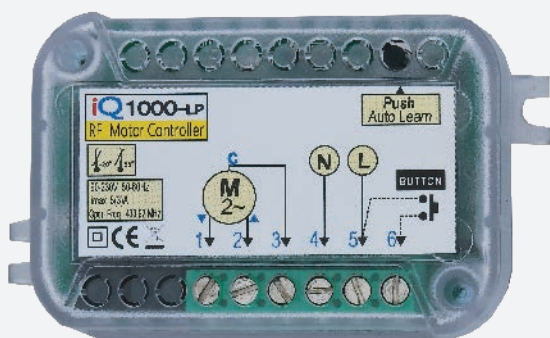

Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για μικρά οικιακά ρολά.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 30 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 500W.
- Είσοδος για εντολή από μπουτόν.
- Πολύ εύκολη συνδεσμολογία και προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων.
- Εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή.
- Διαστάσεις: 75 x 44 x 25 mm

R-2055-S

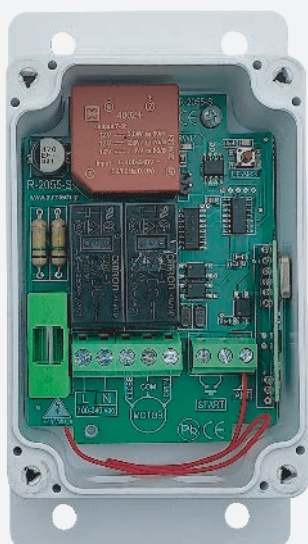

Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για μικρά οικιακά ρολά.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Αυτόματη αναγνώριση τερματικών.
- Είσοδος για εντολή μπουτόν.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις: 130 x 70 x 50 mm



S-2055



Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για μικρά οικιακά ρολά.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Αυτόματη αναγνώριση τερματικών.
- Είσοδος για εντολή μπουτόν.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις: 105 x 80 x 30 mm

R-2010 D



Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για ρολά ή συρόμενες πόρτες.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι και 100 τηλεχειριστήρια κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος.
- Αυτόματη αναγνώριση τερματικών.
- Είσοδος για εντολή απο μπουτόν.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα και πρεσοστάτης.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 130 x 95 x 85 mm
- Διαστάσεις PCB: 100 X 85 mm

R-2010 S



Πίνακας έλεγχου κινητήρων 230 VAC για ρολά.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό - φώτα ασφαλείας.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτομάτου κλεισίματος.
- Αυτόματη αναγνώριση τερματικών.
- Είσοδος για εντολή μπουτόν.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα, πρεσοστάτης.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 130 x 95 x 40 mm
- Διαστάσεις PCB: 100 x 85 mm.

Apic 2001 Timer



Πίνακας έλεγχου κινητήρων 230 VAC για ρολά ή συρόμενες πόρτες.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστήρια κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Είσοδος χρονοδιακόπτη για προγραμματισμό ανοίγματος - κλεισίματος πόρτας.
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό - φώτα ασφαλείας.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτομάτου κλεισίματος.
- Αυτόματη αναγνώριση τερματικών.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα και πρεσοστάτης.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 140 x 120 x 40 mm.

JK-4921S




Πίνακας έλεγχου κινητήρων 230 VAC για τέντες και ρολά.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Συνεργάζεται με ασύρματους αισθητήρες φωτός, βροχής και αέρα.
- Είσοδος ενσύρματου αισθητήρα αέρα.
- Λειτουργία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης αισθητήρων.
- Είσοδοι μπουτόν για άνοιγμα και κλείσιμο.
- Είσοδοι μπουτόν για γενικό άνοιγμα, κλείσιμο σε περιπτώσεις πολλαπλής συνδεσμολογίας.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού 140 x 120 x 40 mm.
- Διαστάσεις PCB: 110 x 90mm.



Πίνακες ελέγχου για συρόμενες πόρτες






R-2010 D



Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για ρολά ή συρόμενες πόρτες.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι και 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος.
- Αυτόματη αναγνώριση τερματικών.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα απο συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων και εντολή μπουτόν.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα και πρεσοστάτης.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 130 x 95 x 40 mm
- Διαστάσεις PCB: 100 x 85 mm.

S-5060

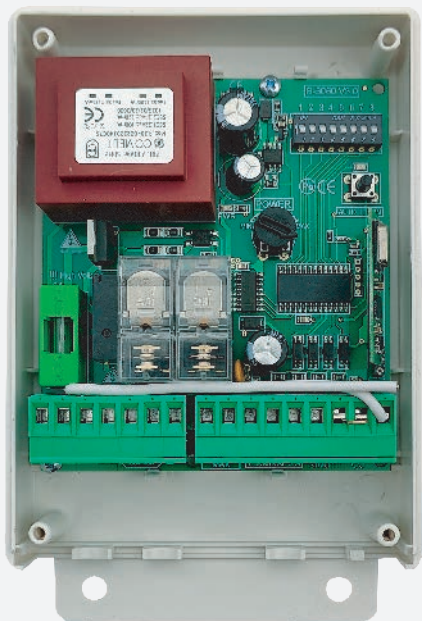

Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για συρόμενες πόρτες.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό, φώτα ασφαλείας.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα και αυτόματου κλεισίματος.
- Λειτουργία αργής ταχύτητας.
- Εύκολη εκμάθηση χρόνου διαδρομής.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας, φωτοκύτταρα, πρεσοστάτη.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις: κουτί 130 x 95 x 40mm
- PCB: 100 x 85mm.



S-5070 D



Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για συρόμενες πόρτες.


- Ενσωματωμένος δέκτης 433,93 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα.
- Ρύθμιση αργής ταχύτητας.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτομάτου κλεισίματος.
- Λειτουργία μερικού ανοίγματος από τηλεχειριστήριο.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων και εντολή μπουτόν.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας, φωτοκύτταρα και πρεσοστάτη.
- Εύκολη εκμάθηση χρόνου διαδρομής.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 130 x 85 x 40mm.
- PCB: 100 x 85 mm.

S-5070 S



Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για συρόμενες πόρτες και μόνοφυλλο ανοιγόμενο μπράτσο.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό - φώτα ασφαλείας.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα.
- Ρύθμιση αργής ταχύτητας.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος.
- Λειτουργία μερικού ανοίγματος από τηλεχειριστήριο.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων και εντολή μπουτόν.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας, φωτοκύτταρα και πρεσοστάτη.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 130 x 85 x 40mm.
- Διαστάσεις PCB: 100 x 85 mm.



SR-412





Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για συρόμενες πόρτες.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης και σταθερής κωδικοποίησης.
- Έξοδος για πειδοποιητικό φανό - φώτα ασφαλείας.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα.
- Ρύθμιση αργής ταχύτητας.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος.
- Λειτουργία μερικού ανοίγματος από τηλεχειριστήριο ή από μπουτόν.
- Είσοδοι για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων και εντολή μπουτόν.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας, φωτοκύτταρα και πρεσοστάτη.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 250 x 190 x 100mm.
- Διαστάσεις PCB: 150 x 100 mm.




Πίνακες ελέγχου για
ανοιγόμενες πόρτες
(Δίφυλλες - Μονόφυλλες)





AR-812 v5.0

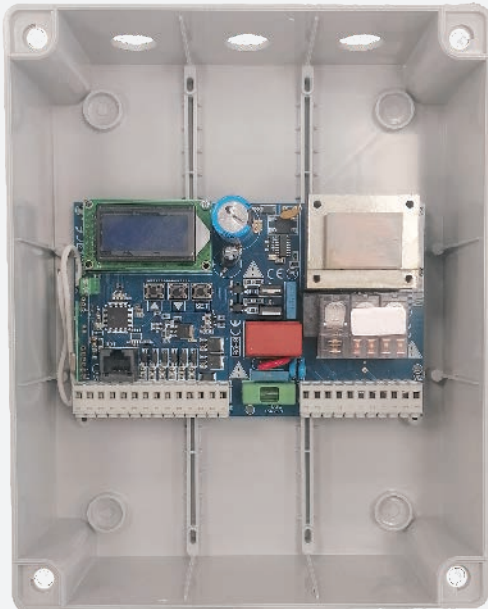

Πίνακας έλεγχου κινητήρων 230 VAC για ανοιγόμενες πόρτες.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,93MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης και σταθερής κωδικοποίησης.
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό - φώτα ασφαλείας.
- Εύχρηστο ψηφιακό menu ρυθμίσεων.
- Όλες οι λειτουργίες ρυθμίζονται εύκολα μέσω menu και απεικονίζονται στην οθόνη LCD.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος.
- Ρύθμιση αργής ταχύτητας.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα.
- Είσοδοι για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος και αισθητήρες υπερύθρων και εντολή μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα πρεσοστάτη και διακόπτες ασφαλείας.
- Εύκολη εκμάθηση χρόνου διαδρόμης.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Είσοδος μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Διαστάσεις κουτιού: 250 x 190 x 100mm.
- Διαστάσεις PCB: 165 x 100 mm.

AR-812 v3.0




Πίνακας έλεγχου κινητήρων 230 VAC για ανοιγόμενες πόρτες.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,93MHz PLL δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης και σταθερής κωδικοποίησης.
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό - φώτα ασφαλείας.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος.
- Ρύθμιση αργής ταχύτητας.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος και αισθητήρες υπερύθρων και εντολή μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα πρεσοστάτη και διακόπτες ασφαλείας.
- Εύκολη εκμάθηση χρόνου διαδρόμης.
- Είσοδος μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Διαστάσεις κουτιού: 250 x 190 x 100mm.
- Διαστάσεις PCB: 165 x 100 mm.



AT-8070 D

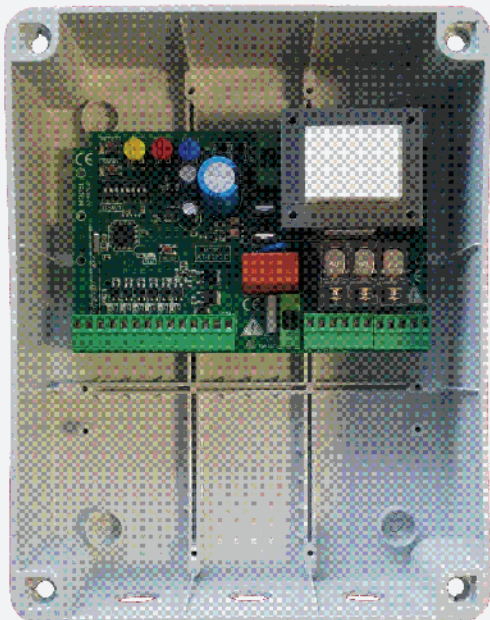

Πίνακας έλεγχου κινητήρων 230 VAC για ανοιγόμενες πόρτες.


- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Έξοδος για ηλεκτρική κλειδαριά.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα.
- Ρύθμιση αργής ταχύτητας.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα απο συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος και αισθητήρας υπερύθρων και εντολή μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα, πρεσοστάτης και διακόπτες ασφαλείας.
- Είσοδος μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό ή φώτα κήπου.
- Εύκολη εκμάθηση χρόνου διαδρομής.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 250 x 190 x 100 mm.
- Διαστάσεις PCB: 165 x 100mm.

AT-8070 BT





Πίνακας έλεγχου κινητήρων 230 VAC για ανοιγόμενες πόρτες με λειτουργία κλειδαριάς με παλαιού τύπου γλώσσα.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Μεγαλύτερος μετασχηματιστής για την λειτουργία κλειδαριάς με μια γλώσσα.
- Έξοδος για ηλεκτρική κλειδαριά.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα.
- Ρύθμιση αργής ταχύτητας.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα απο συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος και αισθητήρας υπερύθρων και εντολή μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα, πρεσοστάτης και διακόπτες ασφαλείας.
- Είσοδος μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό ή φώτα κήπου.
- Εύκολη εκμάθηση χρόνου διαδρομής.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 250 x 190 x 100 mm.
- Διαστάσεις PCB: 165 x 100mm.



Πίνακες ελέγχου για τριφασικούς κινητήρες





F3-9000



Πίνακας έλεγχου τριφασικών κινητήρων 380 VAC για ρολά ή συρόμενες πόρτες.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 40 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Ενσωματωμένος επιτηρητής διαδοχής φάσεων και έλλειψης τάσης.
- Ενσωματωμένη τριπλή μπουτονιέρα (UP – STOP – DOWN).
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό, φώτα ασφαλείας.
- Είσοδοι για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα, πρεσοστάτης, διακόπτες ασφαλείας.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης, όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων.
- Είσοδος για τριπλή εξωτερική μπουτονιέρα.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις: 250 x 190 x 100 mm.
- Διαστάσεις PCB: 200 x 110 mm.

3F-9100-1




Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για ρολά


- Τεχνολογία INVERTER VFD.
- Τάση τροφοδοσίας μονοφασικό 230VAC.
- Εύχρηστο ψηφιακό menu ρυθμίσεων.
- Είσοδοι για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα, πρεσοστάτης, διακόπτες ασφαλείας.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης, όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων.
- Είσοδοι μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα
- Έξοδος για ηλεκτρόφρενο με ρύθμιση τάσης.
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό.
- Ρύθμιση αργής και γρήγορης ταχύτητας ανόδου και καθόδου.
- Ένδειξη τρέχουσας ταχύτητας (Hz) και κατανάλωσης (Ampere).
- Ένδειξη μετρητή ανοίγματος – κλεισίματος.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις: 150 x 130 x 70 mm.




PH1X3

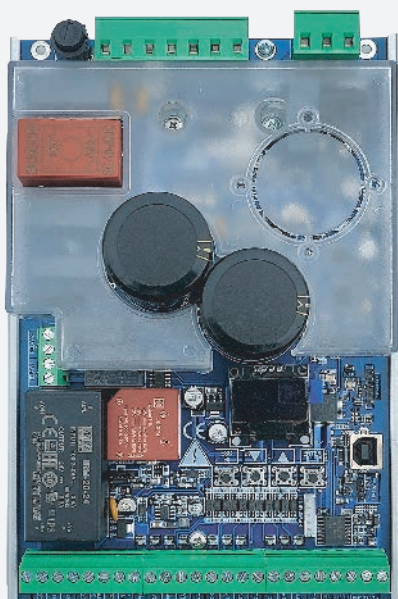
Πίνακας έλεγχου για τριφασικούς κινητήρες ταχυρολών έως 2 KW.

- Τεχνολογία INVERTER VFD.
- Τάση τροφοδοσίας μονοφασικό 230VAC.
- Εύχρηστο ψηφιακό menu ρυθμίσεων με OLED οθόνη.
- Είσοδοι για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα, πρεσοστάτης, διακόπτες ασφαλείας.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης, όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων.
- Είσοδοι μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Έξοδος για ηλεκτρόφρενο με ρύθμιση τάσης.
- Είσοδος για τερματικούς διακόπτες και kostal encoder.
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό.
- Ρύθμιση αργής και γρήγορης ταχύτητας ανόδου και καθόδου.
- Ένδειξη τρέχουσας ταχύτητας (Hz) και κατανάλωσης (Ampere).
- Ένδειξη μετρητή ανοίγματος και κλεισίματος.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις: 200 x 150 x 90 mm.




Πίνακες ελέγχου για 24V Μοτέρ






AT 7080

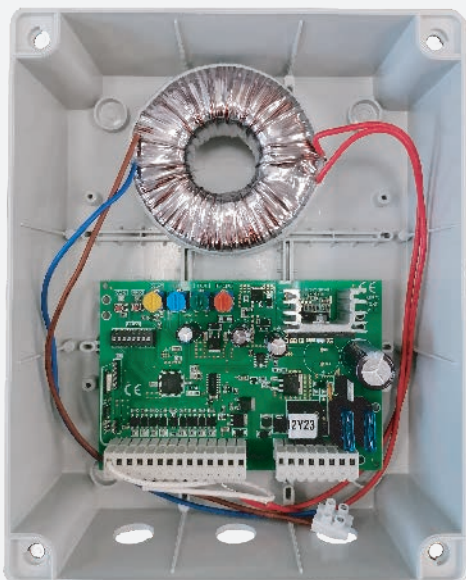

Πίνακας έλεγχου κινητήρων 24 VDC για συρόμενες ανοιγόμενες πόρτες.


- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστήρια κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Ρύθμιση αργής και γρήγορης ταχύτητας.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτομάτου κλεισίματος.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα.
- Είσοδοι για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα, πρεσοστάτης, διακόπτες ασφαλείας.
- Έξοδος για μπαταρία 12V.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης, όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων.
- Είσοδοι μπουτόν και εντολή μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Έξοδοι για προειδοποιητικό φανό και φώτα ασφαλείας.
- Εύκολη εκμάθηση χρόνου διαδρομής.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- 12Vdc φορτιστής μπαταρίας.
- Διαστάσεις κουτιού: 250 x 190 x 100 mm.
- Διαστάσεις PCB: 164 x 103 mm.

AT 7075

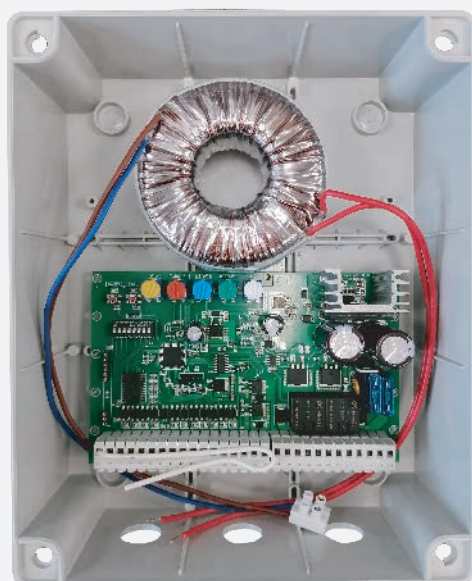

Πίνακας έλεγχου κινητήρων 24VDC για δίφυλλες μονόφυλλες ανοιγόμενες πόρτες.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστήρια κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα.
- Ρύθμιση αργής ταχύτητας κάθε φύλλου.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτομάτου κλεισίματος.
- Είσοδοι για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα, πρεσοστάτης και διακόπτες ασφαλείας
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος και αισθητήρες υπερύθρων.
- Είσοδοι μπουτόν και εντολή μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Έξοδοι για προειδοποιητικό φανό και φώτα ασφαλείας.
- Εύκολη εκμάθηση χρόνου διαδρομής.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- 12Vdc φορτιστής μπαταρίας.
- Διαστάσεις κουτιού: 250 x 190 x 100 mm.
- Διαστάσεις PCB: 103 x 164mm.




AT 7070




Πίνακας ελέγχου κινητήρων 24 VDC με encoder ή τερματικούς διακόπτες για πόρτες οροφής.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστήρια κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Έξοδος για προειδοποιητικό φανό και φώτα ασφαλείας.
- Ρύθμιση αργής ταχύτητας.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος.
- Εύκολη εκμάθηση διαδρομής.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος και αισθητήρες υπερύθρων. Εντολή μπουτόν.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις PCB: 130 X 80 mm.




Πίνακες ελέγχου
και δέκτες
WiFi & GMS για ρολά
συρόμενες πόρτες
ανοιγόμενες πόρτες





S2055 WiFi

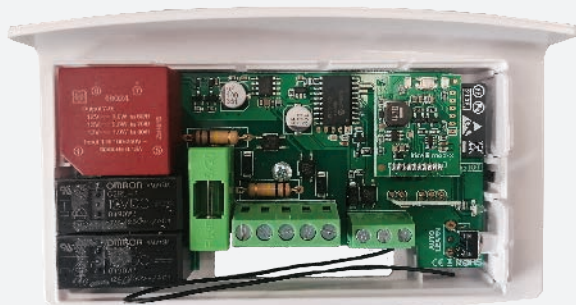

Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για μικρά οικιακά ρολά.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Ενσωματωμένος δέκτης WiFi.
- Αυτόματη αναγνώριση τερματικών.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα πρεσοστάτη.
- Είσοδος εντολής μπουτόν.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 105 x 80 x 30 mm.

R2010 S WiFi



Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για ρολά.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Ενσωματωμένος δέκτης WiFi.
- Αυτόματη αναγνώριση τερματικών.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων και εντολή μπουτόν.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα πρεσοστάτη.
- Είσοδος εντολής μπουτόν.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 130 x 95 x 40 mm.
- Διαστάσεις PCB: 100 x 85 mm.

S5060 WiFi



Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για συρόμενες πόρτες.


- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Ενσωματωμένος δέκτης WiFi.
- Εύκολη εκμάθηση διαδρομής.
- Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματου κλεισίματος.
- Αυτόματη αναγνώριση τερματικών.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα απο συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων και εντολή μπουτόν.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα πρεσοστάτη.
- Είσοδος εντολής μπουτόν.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 130 x 95 x 40 mm.
- Διαστάσεις PCB: 100 x 85 mm.

AR812 WiFi




Πίνακας ελέγχου κινητήρων 230 VAC για ανοιγόμενες πόρτες.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστήρια κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Οθόνη LCD και εύχρηστο ψηφιακό μενού ρυθμίσεων.
- Ενσωματωμένος δέκτης WiFi.
- Ρύθμιση αργής ταχύτητας.
- Ρύθμιση ροπής κινητήρα.
- Είσοδος για συσκευές ασφαλείας όπως φωτοκύτταρα, πρεσοστάτης και διακόπτες ασφαλείας.
- Είσοδος για αυτόματο άνοιγμα από συσκευές εντοπισμού κίνησης όπως μαγνητικός βρόγχος, αισθητήρας υπερύθρων και εντολή μπουτόν.
- Είσοδος μπουτόν και εντολή μπουτόν για μερικό ή ολικό άνοιγμα.
- Εύκολη εκμάθηση χρόνου διαδρομής.
- Διαγνωστικά LED σε όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 250 x 190 x 100 mm.
- Διαστάσεις PCB: 164 x 103 mm.





Πίνακας ελέγχου UPS





UPS

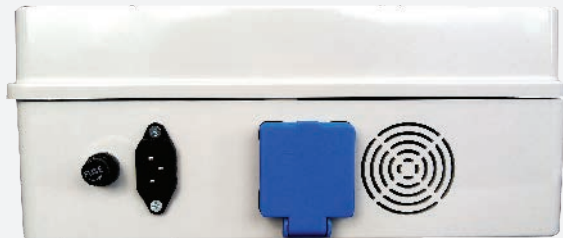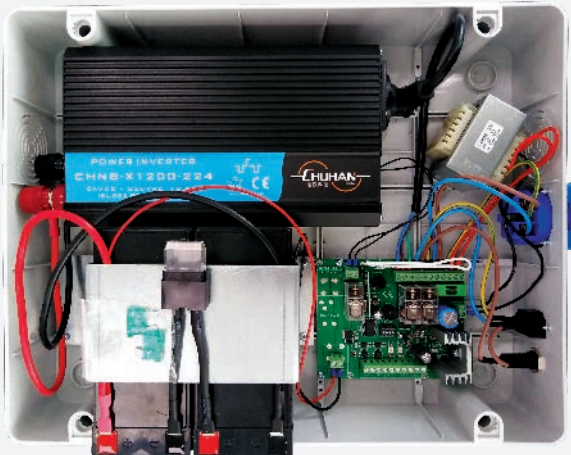


Πίνακας Ελέγχου UPS 1000

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης και σταθερής κωδικοποίησης (12bit).
- Ασφάλειες για τις μπαταρίες 24V/40A.
- Επιλογή ρύθμισης του χρόνου λειτουργίας του UPS.
- Ασφάλεια εισόδου 230V/6A.
- Έξοδος τροποποιημένου ημίτονου 230Vac.
- Μέγιστη ισχύς φορτίου 1000WATT.
- Μπαταρίες 2x12Vdc 9Ah
- Διαγνωστικά LED για όλες τις εισόδους για εύκολο έλεγχο όλων των λειτουργιών από τον εγκαταστάτη.
- Διαστάσεις κουτιού: 380 x 300 x 120 mm.




Δέκτες Τηλεχειρισμού & φώτα






AU 343 S

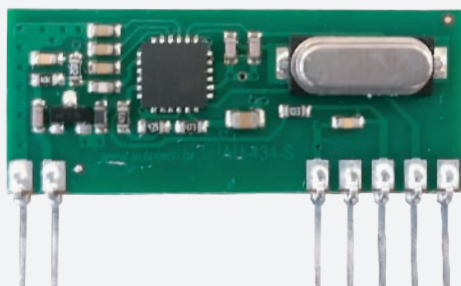

Υπερετερόδυνος ψηφιακός δέκτης 433,92MHz.

- ASK, VDO, PLL και loop filter.
- Τάση τροφοδοσίας 5VDC.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz.
- Κατανάλωση 8,5 mA.
- Ευαισθησία -117dBm.
- Bandwidth 420KHz.
- Διαστάσεις PCB: 36 x 15 mm.


AU 343 L5

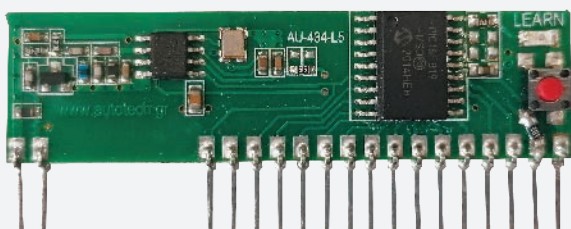

Υπερετερόδυνος ψηφιακός δέκτης 433,92MHz με ενσωματωμένο Microcontroller.

- ASK, VDO, PLL και loop filter.
- Τάση τροφοδοσίας 5VDC.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz.
- Κατανάλωση 8,5 mA.
- Ευαισθησία -109dBm.
- Bandwidth 420KHz.
- 14 είσοδοι/εξόδοι για Custom λειτουργίες.
- Διαστάσεις PCB : 60 x 15 mm.

REC 3003 Pico

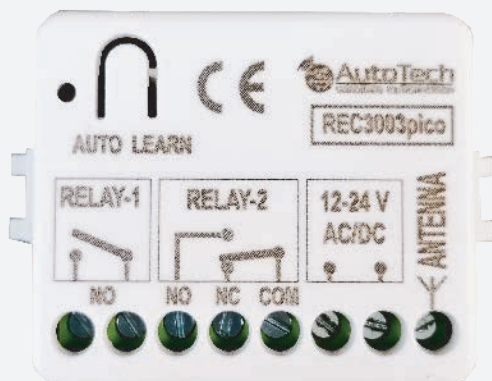

Υπερετερόδυνος ψηφιακός δέκτης 2 καναλιών για κάθε χρήση.

- Δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 30 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz.
- Bandwidth 420KHz.
- Τάση τροφοδοσίας 12-24 VAC/DC.
- Ευαισθησία -117dBm.
- 1 έξοδος relay N.O - 1A/24VDC.
- 1 έξοδος relay N.O N.C - 1A/24VDC.
- Διαστάσεις: 45 x 38 x 18 mm.




REC3003-x 1-4CH



Υπερετερόδυνος ψηφιακός δέκτης 1 έως 4 κανάλια για κάθε χρήση.

- Τάση τροφοδοσίας 12-24 VAC/DC.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz
- Bandwidth 420KHz.
- Ευαισθησία - 117dBm.
- Καταχώρηση μέχρι 100 τηλεχειριστήρια κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- 1 – 4 έξοδοι relay N.O - N.C. - 1A/24VDC.
- Επιλογή λειτουργίας πλήκτρου ή συγκράτησης.
- Διαστάσεις: 75 x 90 x 30 mm.
- Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας.

R-2055-4

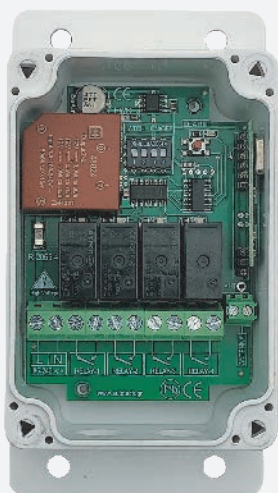

Υπερετερόδυνος ψηφιακός δέκτης 4 κανάλια για κάθε χρήση.

- Τάση τροφοδοσίας 85-230 VAC.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz
- Bandwidth 420KHz.
- Ευαισθησία - 117dBm.
- Καταχώρηση μέχρι 100 τηλεχειριστήρια κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- 4 έξοδοι relay 10A/230VAC - 5A/30VDC
- Επιλογή λειτουργίας πλήκτρου ή συγκράτησης.
- Διαστάσεις: 70 x 130 x 50 mm.
- Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής κεραίας.

REC3003-nano



Υπερετερόδυνος ψηφιακός δέκτης 1 καναλιού για κάθε χρήση

- Τάση τροφοδοσίας 12-24 VAC/DC.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz
- Bandwidth 420KHz.
- Ευαισθησία -109dBm.
- Καταχώρηση μέχρι 30 τηλεχειριστήρια κυλιόμενης κωδικοποιήσεις.
- Μέγιστη τάση λειτουργίας 50VAC-DC/0.2.
- 1 έξοδος Optorelay για μέγιστη σύνδεση φορτίου 24 Vdc 10,2A.
- 1 έξοδος N.O
- Διατάσεις: 37 x 20 x 21 mm.




IQ1000 On/Off



Δικάνναλος δέκτης τηλεχειρισμού για έλεγχο συσκευών με τάση τροφοδοσίας 230VAC.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 30 τηλεχειριστήριων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- Μέγιστη ισχύς συσκευών: 500W.
- Είσοδος για εντολή από μπουτόν.
- Πολύ εύκολη συνδεσμολογία και προγραμματισμός τηλεχειριστηρίων.
- Εξαιρετικά συμπαγής κατασκευή.
- Διαστάσεις κουτιού: 44 x 44 x 25 mm

IRIDA+ GSM

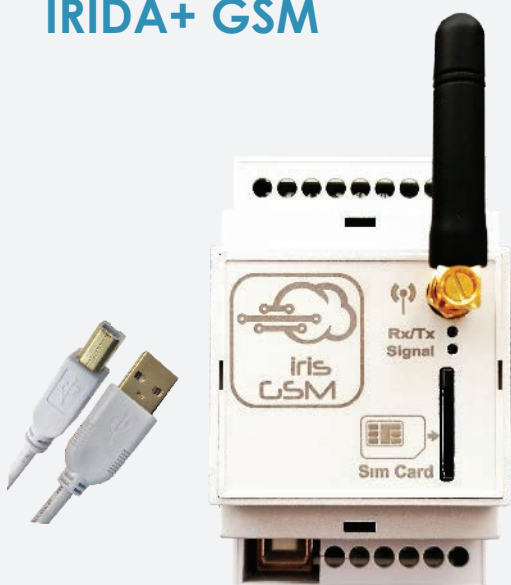

Σύστημα αυτοματισμού - τηλεχειρισμού συσκευών συστημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου.


- Τάση τροφοδοσίας 12 VDC.
- Μέση κατανάλωση συσκευής σε ηρεμία 15mA.
- Κατανάλωση σε εκπομπή < 50 mA.
- 2 ανεξάρτητες εξόδους ρελέ (επαφή 250 Vac/5A) για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευών.
- 4 ψηφιακές εξόδους για συσκευές με εξόδους N.O - N.C (ανιχνευτές αερίου, κίνησης, πυρός, μαγνητικές επαφές).
- Εφαρμογές τηλεμετρίας - τηλεματικής (λεβητοστάσια, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, γκαράζ κ.α)
- Δυνατότητα επέκτασης με επιπλέον 2 εξόδους ρελέ, 4 ψηφιακές εισόδους και 4 αναλογικές εισόδους. (αισθητήρες θερμοκρασίας, μέτρηση στάθμης υγρών, πίεση και σχετική υγρασία).
- Σύνδεση USB 2.0 (A/B).
- SMS και PC Programmable.
- Λειτουργία ως χρονοδιακοπτής Ημερησίου/Εβδομαδιαίου.

IRIS + WiFi




Σύστημα Iris Wifi ελέγχου εξ αποστάσεως συσκευών μέσω κινητού τηλεφώνου.

- Μενού διαχείρισης των συσκευών του χρήστη.
- Πληροφορίες για τις συσκευές, πρόσθεση ή διαγραφή συσκευών.
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση καθολικά των ειδοποιήσεων για όλες τις συσκευές.
- Τάση τροφοδοσίας 12 VDC ή 5VDC από USB.
- Λίστα συσκευών που είναι συνδεδεμένες.
- Κωδικός πρόσβασης χρήστη.
- E-mail λογαριασμού χρήστη.
- Αλλαγή σημείου πρόσβασης WiFi της συσκευής.
- Διαστάσεις: 70 x 50 x 23 mm.
- 2 εξόδους optorelay.
- 2 εισόδους ειδοποιήσεων.



Φωτοκύτταρα





Φωτοκύτταρο FT 12



Φωτοκύτταρο μεγάλης κάλυψης 2 καναλιών.

- Τάση τροφοδοσίας 12 - 24V ac/dc.
- Κάλυψη έως 80m.
- Επαφές ρελέ N.O. / N.C - 1A/24VDC.
- Διαστάσεις: 85 x 54 x 30 mm.
- Πλαστικό κουτί υψηλής αντοχής polycarbonate.

Φωτοκύτταρο FT 12B



Φωτοκύτταρο με μπαταρία.

- Τάση τροφοδοσίας πομπού 1 x 3,6V μπαταρία Li-SoCL 2 - 1.0 Ah.
- Διάρκεια μπαταρίας 2 - 3 years.
- Κάλυψη έως 10 μέτρα.
- Επαφές ρελέ N.O / N.C - 1A/24VDC.
- Διαστάσεις: 85 x 54 x 30 mm.
- Πλαστικό κουτί υψηλής αντοχής polycarbonate.



Τηλεχειριστήρια



SM 50P



Τηλεχειριστήριο 3 πλήκτρων σταθερού και κυλιόμενου κωδικού 433,92 MHz.

- Ιδανικό για αντιγραφές τηλεχειριστηρίων με σταθερό και rolling code.
- Συχνότητα αντιγραφής και λειτουργίας 433,92 MHz. SAW Resonator.
- Μέγιστη εμβέλεια 60m.
- Πλαστικό κουτί από υψηλής αντοχής polycarbonate.
- Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς.
- Διαστάσεις: 33 x 58 x 13 mm.

SM 60P



Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων σταθερού και κυλιόμενου κωδικού 433,92 MHz.

- Ιδανικό για αντιγραφές τηλεχειριστηρίων με σταθερό και rolling code.
- Συχνότητα αντιγραφής και λειτουργίας 433,92 MHz SAW Resonator.
- Μέγιστη εμβέλεια 60m.
- Πλαστικό κουτί από υψηλής αντοχής ABS.
- Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς.
- Διαστάσεις: 60 x 32 x 10 mm.

SM 50H



Τηλεχειριστήριο 3 πλήκτρων κυλιόμενου κωδικού 433,92 MHz.

- Κυλιόμενης κωδικοποίησης Keeloq 64bit
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92 MHz.
- Μέγιστη εμβέλεια 60 μέτρα.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Πλαστικό κουτί από υψηλής αντοχής polycarbonate.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς.
- Διαστάσεις: 33 X 58 X 13 mm.



RCX - 3CH



Τηλεχειριστήριο 3 πλήκτρων κυλιόμενου κωδικού 433,92 MHz.

- Κυλιόμενη κωδικοποίηση Keeloq 64bit.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92 MHz.
- Μέγιστη εμβέλεια 60 μέτρα.
- Πλαστικό κουτί από υψηλής ABS με μεταλλικό περίβλημα.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Διαστάσεις: 54 x 33 x 10 mm.

RCX - 4CH



Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων κυλιόμενου κωδικού 433,92 MHz.

- Κυλιόμενη κωδικοποίηση Keeloq 64bit.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92 MHz / SAW Resonator.
- Κυλιόμενος κωδικός / Keeloq 64bit.
- Μέγιστη εμβέλεια 60 μέτρα.
- Πλαστικό κουτί από υψηλής ABS με μεταλλικό περίβλημα.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Διαστάσεις: 54 x 30 x 14 mm.

SM 40H



Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων κυλιόμενου κωδικού 433,92 MHz.

- Κυλιόμενη κωδικοποίηση Keeloq 64bit.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,93MHz / SAW Resonator.
- Κυλιόμενος κωδικός / keelog 64bit.
- Μέγιστη εμβέλεια 60m.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Πλαστικό κουτί από υψηλής ABS με μεταλλικό περίβλημα.
- Διαστάσεις: 67 x 35 x 15 mm.



SM 60H



Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων κυλιόμενου κωδικού 433,92 MHz.

- Συχνότητα λειτουργίας 433,93MHz/SAW Resonator.
- Κυλιόμενη κωδικοποίηση Keeloq 64bit.
- Μέγιστη εμβέλεια 60m.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Πλαστικό κουτί υψηλής αντοχής ABS.
- Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς.
- Διαστάσεις: 60 x 32 x10 mm.


SM 70H



Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων κυλιόμενου κωδικού 433,92 MHz.

- Συχνότητα λειτουργίας 433,92 MHz / SAW Resonator.
- Κυλιόμενη κωδικοποίηση Keeloq 64bit.
- Μέγιστη εμβέλεια 60 μέτρα.
- Πλαστικό κουτί από υψηλής αντοχής ABS.
- Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Διαστάσεις: 54 x 30 x 14 mm.

SM 50R



Τηλεχειριστήριο 3 πλήκτρων πολλαπλών συχνοτήτων.

- Ιδανικό για αντιγραφές τηλεχειριστηρίων με σταθερό κωδικό.
- Καταχώρηση και εκπομπή διαφορετικής συχνότητας σε κάθε πλήκτρο.
- Συχνότητα λειτουργίας 433 MHz, 868 MHz – PLL synthesizer.
- Μέγιστη εμβέλεια 60 m.
- Πλαστικό κουτί από υψηλής αντοχής polycarbonate.
- Διαστάσεις: 33 x 58 x13 mm.



SM 60R



Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων πολλαπλών συχνοτήτων.

- Ιδανικό για αντιγραφές τηλεχειριστηρίων με σταθερό κωδικό.
- Καταχώρηση και εκπομπή διαφορετικής συχνότητας σε κάθε πλήκτρο.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,93MHz, 868 MHz/PU synthesizer.
- Μέγιστη εμβέλεια 60m.
- Πλαστικό κουτί υψηλής αντοχής ABS.
- Διαστάσεις: 72 x 35 x15 mm.

SM 40D



Αντιγραφικό Τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων σταθερού κωδικού 433,92 MHz.

- Ιδανικό για αντιγραφές τηλεχειριστηρίων με σταθερό κωδικό.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,93MHz/SAW Resonator.
- Μέγιστη εμβέλεια 60m.
- Πλαστικό κουτί από υψηλής αντοχής ABS.
- Διαστάσεις: 67 x 35 x 15 mm.
- SMD Technology.
- CE Compliance.

SM 70D



Αντιγραφικό τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων σταθερού κωδικού 433,92 MHz.

- Ιδανικό για αντιγραφές τηλεχειριστηρίων με σταθερό κωδικό.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,93MHz/SAW Resonator
- Μέγιστη εμβέλεια 60m
- Πλαστικό κουτί από υψηλής αντοχής ABS.
- Διαστάσεις: 54 x35 x14 mm.



SM 200-6



Τηλεχειριστήριο 6 καναλιών.

- Ιδανικό για χειρισμό έως 6 τεντών ή οικιακών ρολών.
- Διαφορετικά πλήκτρα για λειτουργία UP-STOP-DOWN.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz/SAW Resonator.
- Κυλιόμενη κωδικοποίηση keeloq 64bit.
- Μέγιστη εμβέλεια 60m.
- Πλαστικό κουτί υψηλής αντοχής ABS.
- Διαστάσεις: 115 x 45 x 10 mm.

SM 200-24



Τηλεχειριστήριο 24 καναλιών και 7 μπουτόν πολλαπλών λειτουργιών.

- Ιδανικό για χειρισμό έως 24 τεντών ή οικιακών ρολών.
- Διαφορετικά πλήκτρα για λειτουργία UP-STOP-DOWN.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz/SAW resonator.
- Κυλιόμενη κωδικοποίηση Keeloq 64bit.
- Μέγιστη εμβέλεια 60m.
- Πλαστικό κουτί υψηλής αντοχής ABS.
- Διαστάσεις: 115 x 45 x 10 mm.

WIRELESS KEY PAD KW-5020



Ασύρματο πληκτρολόγιο με πολλαπλά κουμπιά 20 καναλιών.

- 20 Κανάλια.
- Ενεργοποιήστε πατώντας τον σωστό κωδικό πρόσβασης.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz SAW Resonator.
- Μέγιστη εμβέλεια 100m (εξωτερικά) - 35m (εσωτερικά).
- Φωτιζόμενα μπουτόν.
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας 2-3 χρόνια με 10 λειτουργίες ανά μέρα.
- Αδιάβροχο κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
- Διαστάσεις: 93 x 73 x 43 mm.



CN 2000



Συχνόμετρο απαραίτητο εργαλείο για αντιγραφές τηλεχειριστηρίων.


- Τάση τροφοδοσίας 9-12V ac/dc - 5vdc μέσω usb.
- Φορητό.
- Εύκολο ψηφιακό μενού.
- Διαστάσεις: 90 x 57 x 20 mm.
- Πλαστικό κουτί υψηλής αντοχής ABS.

B. RO2 WALL




Επιτοίχιος δίκαναλος πομπός 433,92MHz με κυλιόμενη κωδικοποίηση.

- Κυλιόμενη κωδικοποίηση Keeloq 64bit.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δέκτες και μονάδες ελέγχου.
- Συχνότητα λειτουργίας 433,92MHz
- Διαστάσεις: 93 x 81 x 23 mm.



Διαχείριση Πρόσβασης





S5070 KR1



Πίνακας ελέγχου μίας εξόδου για σύνδεση ενός ηλεκτρικού πείρου ή κλειδαριάς.

- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- 1 Έξοδος για σύνδεση ηλεκτρικού πείρου ή ηλεκτρικής κλειδαριάς.
- Είσοδος για εντολή από εξωτερικό μπουτόν, access control ή εντολή από θυροτηλέφωνο.
- Ενσωματωμένος φορτιστής για μπαταρία μολύβδου 12V.
- Είσοδος σύνδεσης μπαταρίας μολύβδου 12VDC / 1.3Am.
- Διαστάσεις κουτιού :150 x 120 x 50 mm.

S5070 KR2



Πίνακας ελέγχου 2 εξόδων για σύνδεση ενός ηλεκτρικού πείρου και μίας κλειδαριάς.

- Ιδανικό για αυτόματο κλείδωμα εισόδων πολυκατοικίας.
- Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz PLL με δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 100 τηλεχειριστηρίων κυλιόμενης κωδικοποίησης.
- 2 εξοδοι για σύνδεση ηλεκτρικού πείρου ή ηλεκτρικής κλειδαριάς.
- Είσοδος για εντολή από εξωτερικό μπουτόν, access control ή εντολή από θυροτηλέφωνο.
- Ενσωματωμένος φορτιστής για μπαταρία μολύβδου 12V.
- Είσοδος σύνδεσης μπαταρίας μολύβδου 12VDC / 1.3Am.
- Διαστάσεις:190 x 140 x 70 mm.



KR-10GS



Ηλεκτρικός πείρος ιδανικός για μονόφυλλη ή δίφυλλη γυάλινη πόρτα.

- Time Delay 4 καταστάσεων 0-3-6-9 sec.
- Λειτουργία πληροφόρησης κατάστασης της πόρτας (Monitoring).
- Λειτουργία Fail Safe.
- Διαγνωστικά LED κατάστασης λειτουργίας.
- Τάση τροφοδοσίας 12VDC.
- Διαστάσεις: 170 x 49 x 43 mm
- Βάρος 700gr.
- Κέλυφος από ανοξείδωτο ατσάλι.

KR-20-I



Ηλεκτρικός πείρος χωνευτός ιδανικός για πόρτες ασφαλείας.

- Time Delay 4 καταστάσεων 0-3-6-9 sec.
- Λειτουργία πληροφόρησης κατάστασης της πόρτας (Monitoring).
- Λειτουργία Fail Safe.
- Διαγνωστικά LED κατάστασης λειτουργίας.
- Τάση τροφοδοσίας 12VDC.
- Ρεύμα διέγερσης 960mA.
- Ρεύμα ηρεμίας 130mA.
- Διαστάσεις: 205 x 35 x 42 mm.
- Βάρος 560gr.
- Κέλυφος από ανοξείδωτο ατσάλι.



KR-20-B



Ηλεκτρικός πείρος ιδανικός για εξωτερικές εφαρμογές και καγκελόπορτες.


- Time Delay 4 καταστάσεων 0-3-6-9 sec.
- Λειτουργία πληροφόρησης κατάστασης της πόρτας (Monitoring).
- Λειτουργία Fail Safe.
- Διαγνωστικά LED κατάστασης λειτουργίας.
- Τάση τροφοδοσίας 12VDC.
- Ρεύμα διέγερσης 960mA
- Ρεύμα ηρεμίας 130mA.
- Διαστάσεις: 192 x 25 x 37 mm
- Βάρος 1120gr.
- Κέλυφος από ανοξείδωτο ατσάλι.

LA 1500



Ενισχυτής ρεύματος κατάλληλος για ηλεκτρικές κλειδαριές.

- Λειτουργεί με την τροφοδοσία του θυροτηλεφώνου χωρίς επιπρόσθετο μετασχηματιστή.
- Χωρίς τροποποιήσεις στην υπάρχουσα εγκατάσταση
- Τάση τροφοδοσίας 6 - 24 VDC/AC.
- Τάση εξόδου 12- 24VDC ανάλογα με τον τύπο της κλειδαριάς.
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου 5A.
- Προστασία του πηνίου της κλειδαριάς από υπέρταση.
- Εύκολη τοποθέτηση.
- Διαστάσεις: 160 x 50 x 30 mm.



KB-2W



Stand-alone access control card reader με φωτιζόμενο πληκτρολόγιο.

- Αντιβανδαλιστικό, αδιάβροχο, ιδανικό για εξωτερικό χώρο.
- Δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 500 χρήστες και proximity cards.
- 1 έξοδος relay 24Vdc/1A
- Έισοδος για εντολή από εξωτερικό μπουτόν.
- Έξοδος ηχητικού σήματος Alarm, σύνδεση με τον συναγερμό.
- Διαστάσεις: 115 x 75 x 20 mm.

REC 3003-AC



Καρταναγνώστης για ελεγχόμενη πρόσβαση.

- Δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 1024 κωδικών.
- Proximity κάρτες/μπρελόκ συμβατά με πληκτρολόγια KB-1W.
- 1 έξοδος relay N.O. - 1A/24VDC.
- Τάση τροφοδοσίας 12DC.

*Δεν περιλαμβάνονται keyfobs και κάρτες.



BUT -1-NT



Μικρό χωνευτό μπουτόν εντολής PUSH ON.

- Διαστάσεις: 83 x 32 x 25 mm.


BUT-1-XT PROX-KEY



Μικρό εξωτερικό μπουτόν εντολής PUSH ON.

- Διαστάσεις: 83 x 32 x 25 mm.

PROX-KEY

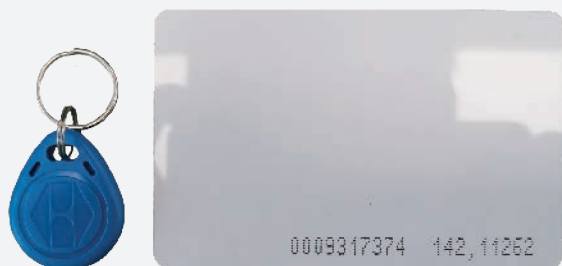

Proximity κάρτες-μπρελόκ συμβατά με πληκτρολόγια KB-1W και καρταναγνώστες .



AutoTech
wireless automation

Δ. Γκιώνας 11 121 33 Περιστέρι, Αθήνα

T. +30 210 57 80 019

e. sales@autotech.gr

Fax. +30 210 57 80 019



www.autotech.gr