
elvhx®
Βιομηχανία Ηλεκτρολογικού Υλικού

DATA SHEET

ΚΩΔΙΚΟΣ: 169

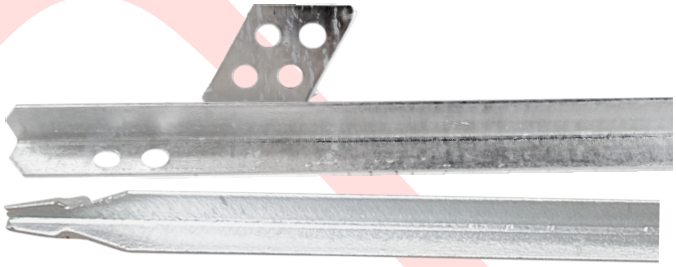

Σύντομη περιγραφή

Ηλεκτρόδιο διατομής σταυρού με πλάκα στο πάνω μέρος με 4 τρύπες διαμέτρου Φ13mm και 2 τρύπες Φ12 στο πλάι για σύνδεσημε αγωγό. Χρησιμοποιείται σε συστήματα γείωσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υλικό	Χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο(St/tZn).
Διαστάσεις	50x50x3mm
Μήκος	1500mm
Διατομή	300mm^2
Βάρος	3.60kgr
Τρύπες	3 τρύπες διαμέτρου 11mm
Επιμετάλλωση	Θερμά επιψευδαργυρωμένο
Πάχος επιψευδαργύρωσης	500g/m^2
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	0.25μΩm
Αντοχή	350-770N/mm^2
Συσκευασία	5 τεμ/δεσμίδα

Εγκατάσταση

Θέσεις εγκατάστασης	Εντός εδάφους με την χρήση ενός κρουστικού εργαλείου.
Εντός εδάφους	Σύνδεση με: Ανοξείδωτο χάλυβα(SS), St/tZn, μονωμένο χάλκινο αγωγό, γυμνό χάλκινο αγωγό.
⚠ Σύνδεση με μονωμένο χάλκινο αγωγό	Για την σύνδεση του ηλεκτροδίο με μονωμένο χάλκινο αγωγό απαιτείται η χρήση αντιδιαβρωτικής ταινίας για την πλήρη μόνωση του σημείου σύνδεσης.
⚠ Σύνδεση με γυμνό χάλκινο αγωγό	Για την σύνδεση του ηλεκτροδίο με γυμνό χάλκινο αγωγό απαιτείται η χρήση αντιδιαβρωτικής ταινίας για την πλήρη μόνωση του σημείου σύνδεσης. Επιπλέον η αντιδιαβρωτική ταινία θα πρέπει να καλύπτει ≥2m κατά μήκος του αγωγού.
Σύνδεση ράβδου με αγωγό	Με σφιγκτήρα ή ακροδέκτη πρέσας.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το προϊόν έχει ελεγχθεί εργαστηριακά σύμφωνα με το πρότυπο EN62561-2:2012 (Αρ. Πιστοποιητικού 150200064SHA-V1) και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τεχνικών φακέλων παραγωγής, όπως καθορίζεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015

Ελληνικό Προϊόν

ΕΛΒΗΧ ΑΒΕΕ
28ο ΧΙΛ.ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 2106020858 ΦΑΞ: 2106626565
www.elvhx.gr

ΕΣΥΔ RoHS conform CE TÜV NORD